

Мултифункционални клещи резачки

462/4G



Профили




Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- фино шлифовани
- фосфатирани в съответствие със стандарт ISO 9717
- ергономични пластични дръжки

Предимства:

- Снемане на изолация на единични проводници 1,5 mm², 2 и 2,5mm²

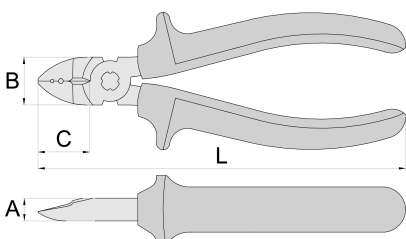



L

B

A

C



624062

160

21

10

22

205

капацитет на рязане (10N=1kg)



L

max 1600 N/mm² Ø↑max 650 N/mm² Ø↑

624062

160

1,6

2,5

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .