

Multifunkciós oldalcsípőfogó

462/4G



Profilok




Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan edzettek
- fej kialakítása: finomkőszőrült
- felületkezelés: foszfátózott, ISO 9717 szabvány szerint
- megerősített műanyag markolat

Előnyök:

- szigetelés eltávolítása egyeres vezetékeknél (1,5 mm² és 2,5 mm²)

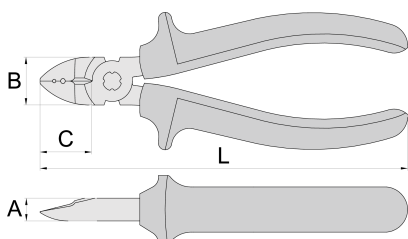



L

B

A

C



624062

160

21

10

22

205

vágási képesség (10 N = 1 kg)



L

max 1600 N/mm² Ø↑max 650 N/mm² Ø↑

624062

160

1,6

2,5

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.