

Tronchese multifunzione a tagliente diagonale

462/4G



Profili




Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica

Vantaggi:

- Per spellare fili isolati dei singoli conduttori 1,5 mm² e 2,5mm²

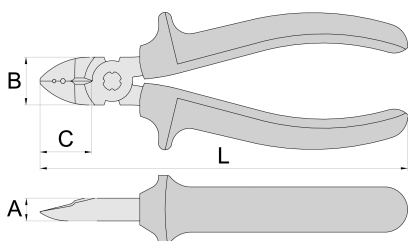



L

B

A

C



624062

160

21

10

22

205

capacità di taglio (10N=1kg)



L

max 1600 N/mm² Ø↑max 650 N/mm² Ø↑

624062

160

1,6

2,5

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.