

Klešče stranske, snemalne

462/1BI



Profili




Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

Prednosti:

- **Snemanje izolacije električnih vodnikov 1,5 mm² in 2,5mm²**

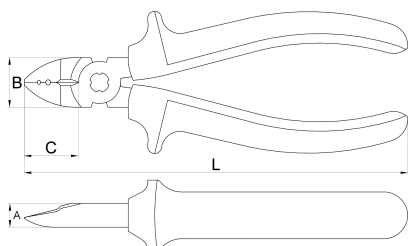

L

B

A

C





L

B

A

C



624059

160

21

10

22

211

sposobnost rezanja (10N=1kg)



L

max 1600 N/mm² Ø↑max 650 N/mm² Ø↑

624059

160

1,6

2,5

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Frequently asked questions

Kaj pomeni, da so klešče poboljšane, rezine/zobje klešč pa induktivno kaljeni?

Oboje pomeni, da klešče termično/toplotno obdelamo, pri čemer s poboljšanjem obdelamo celotne klešče na trdoto okoli 45HRc, z dodatnim induktivnim kaljenjem pa obdelamo samo rezino in dosežemo trdoto minimalno 60HRc.

Kaj pomeni, da so klešče izdelane v skladu z navedenim standardom ISO?

Pomeni, da so klešče dimenzijsko, trdnostno in konstrukcijsko v skladu z mednarodnim standardom, pri čemer se skladnost ugotavlja s predpisanimi testiranjmi.