

# Multifunkčné diagonálne cvikacie kliešte

462/1VDEBI



## Profiles




## Product features

- materiál: premium plus uhlíková ocel'
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované
- pevné dvojzložkové rukoväte
- podľa EN IEC 60900

## Výhody:

- Odizolovanie vodičov 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>

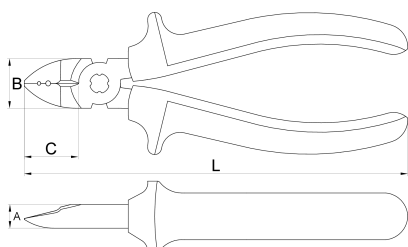



L

B

A

C



624060

160

21

10

22

214

rezná kapacita (10N = 1kg)



L

max 1600 N/mm<sup>2</sup> Ø↑max 650 N/mm<sup>2</sup> Ø↑

624060

160

1,6

2,5

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Frequently asked questions

### **Vyrába sa certifikované izolované náradie iným postupom ako necertifikované izolované náradie?**

Nástroje sa vyrábajú podľa rovnakého postupu.

### **Sú izolované (VDE) nástroje považované za osobné ochranné prostriedky (OOP)?**

Podľa predpisov EÚ sa náradie VDE nepovažuje za OOP.

### **Je možné pracovať s izolovanými kliešťami pod elektrickým napätím?**

Áno, ale iba odborníkmi, ktorí dodržiavajú bezpečnostné požiadavky a používajú ďalšie osobné ochranné prostriedky.

### **Sú nástroje VDE testované iba v sériovej výrobe?**

Skúška vysokým napätím (pri 10 kV) sa vykonáva plne na každom nástroji. Ostatné testy sa vykonávajú v súlade s normou EN60900.