Multifunkčné diagonálne cvikacie kliešte

Hidden

462/1VDEDP



Profiles

Product features


- materiál: premium plus uhlíková oceľ
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované
- podľa EN IEC 60900

Výhody:

- Odizolovanie vodičov 1,5 mm² a 2,5 mm²
- dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia

Dôležité!

- ak je viditeľná druhá vrstva, vymeňte svoj izolovaný nástroj za nový.

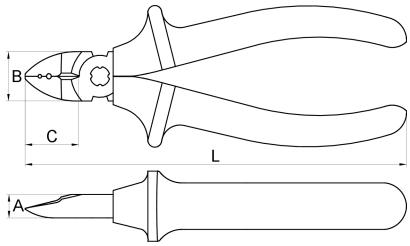

	L	B	A	C	
624061	160	21	10	22	224

rezná kapacita (10N = 1kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
624061	160	1,6	2,5

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Frequently asked questions

Vyrába sa certifikované izolované náradie iným postupom ako necertifikované izolované náradie?
Nástroje sa vyrábajú podľa rovnakého postupu.

Sú izolované (VDE) nástroje považované za osobné ochranné prostriedky (OOP)?
Podľa predpisov EÚ sa náradie VDE nepovažuje za OOP.

Je možné pracovať s izolovanými kliešťami pod elektrickým napätím?
Áno, ale iba odborníkmi, ktorí dodržiavajú bezpečnostné požiadavky a používajú ďalšie osobné ochranné prostriedky.

Sú nástroje VDE testované iba v sériovej výrobe?
Skúška vysokým napätím (pri 10 kV) sa vykonáva plne na každom nástroji. Ostatné testy sa vykonávajú v súlade s normou EN60900.