


# Защитный колпачок коленвала

3054.1/4

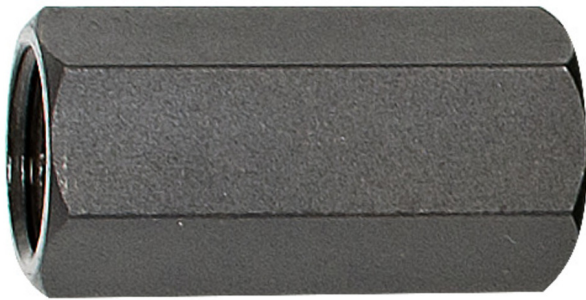

## Профили

---



## Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- фосфатирование в соответствии со стандартом DIN 50938
- M12x1,25 (является частью съёмника M24x1,5)
- D12 мм (является частью съёмника M26x1)
- M14x1,25 (является частью съёмника M28x1)
- M16x1,5 (является частью съёмника M38x1,5)




## Преимущества:

- обеспечивает защиту приводного вала при демонтаже маховика

## Использование:

- Защитные колпачки накручиваются на коленвал двигателя и защищают его при демонтаже магнита. Защитные колпачки используются со сравнительно небольшими гайками, применяемыми для закрепления магнита на коленвале. Особенно важно использовать защитные

колпачки на двигателях, система смазки корневых подшипников которых проходит через центр коленвала (пустотелые коленвалы).

|  |  | 3054/4    |  |
|--|---|-----------|---|
| 624225   | M12 x 1,25  | M24 x 1,5 | 37  |
| 624226   | D 12  | M26 x 1   | 39  |
| 624227   | M14 x 1,25  | M28 x 1   | 33  |
| 624228   | M16 x 1,5   | M38 x 1,5 | 55  |

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.