Pince demi-ronde avec coupe latérale gainage BI

506/1BI




Profils

Normes

DIN ISO 5745

Description produit

- Matière : acier au carbone Premium Plus
- Entièrement forgée et trempée
- Mâchoires traitées par induction pour plus de dureté
- Tête polie
- Finition chromée suivant la norme ISO 1456:2009
- Gainage bi-matière grand confort.
- Bec strié pour assurer la prise
- Fabriquée dans le respect de la norme ISO 5745
- Egalement pour serrer et extraire des câbles et d'autres pièces sensibles

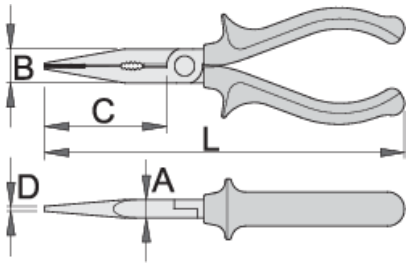

	L	B	D	A	C	
607875	160	16	2.5	9	49	137


capacités de coupe (10N=1Kg)

	L	max 1560 N/mm² ØT	max 750 N/mm² ØT
607875	160	1,6	2,0

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Photo (pictures)



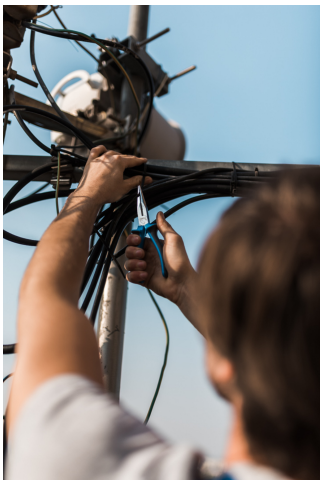

Frequently asked questions

Le profil de la vis est tellement déformé qu'il est impossible de le dévisser avec un tournevis. Quel outil Unior peut être utilisé dans ce cas ?
La pince à vis 407/4DP est la meilleure solution pour desserrer les vis au profil endommagée.