# Yan keskili kargaburun penseler

506/1BI




## Profiles

## Standards

DIN ISO 5745

## Product features

- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- kesici ağızlı endüksiyonla sertleştirilmiş
- başlık cilalıdır
- yüzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına göre krom kaplamalı
- ağır hizmet tipi iki bileşenli saplar
- kavrama yüzeyi tırtıllıdır
- ISO 5745 standardına göre yapılmıştır
- ayrıca sıkıca tutmak ve kablolardan ve diğer hassas nesnelerden ayırmak için kullanılır

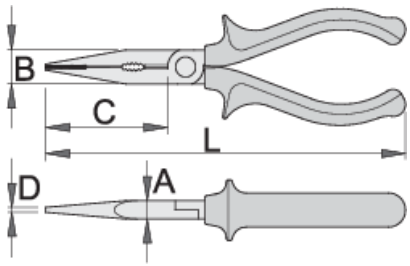


| | L | B | D | A | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607875 | 160 | 16 | 2.5 | 9 | 49 | 137 |


kesme kapasitesi (10N=1kg)

| | L | max 1560 N/mm² Ø | max 750 N/mm² Ø |
|---|---|---|---|
| 607875 | 160 | 1,6 | 2,0 |

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindendir.

## Photo (pictures)



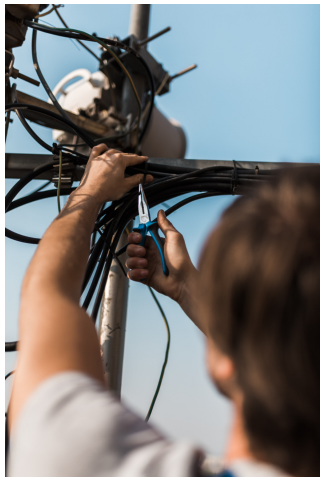

## Frequently asked questions

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**
407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.