Клуч за погонска оска, отворен

1609/2HOBBY-US



Profiles

Product features

- материјал: специјален флекс плус јаглероден челик
- завршна површина: хромиран според EN 12540
- Алатот исто така може да се користи за матици при прицврстување на роторот на дискот на сопирачките.

Како да се користи алатот?

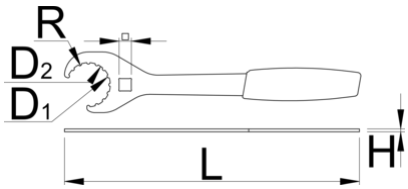

	D1	D2	L	A	R	
624935	21,35	22,5	310	3	1,5	270

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција