

Innenlagerschlüssel mit Griff für Shimano Standard

1671.8/2BI-US



Profile




Produkteigenschaften

- Material: Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- Zweikomponentengriff, ergonomisch
- Besteht aus Schlüssel Art. 1671.1, Schraube mit Schlüssel und Griff
- Der Schlüssel wird zur Montage und Demontage von Shimano Octalink und ISIS Tretlagern verwendet.

Wie das Werkzeug benutzt wird:

- Vorteil: Bei der Demontage den Schlüssel in die Lagermutter einführen und mit einer Schraube an der Lagerachse fixieren. Achten Sie beim Demontieren darauf, dass der Schraubenschlüssel in der Mutter nicht überspringt und diese beschädigt. Eine große Hilfe beim Demontieren ist ein 350 mm langer, fixer Griff, der mit dem ergonomisch geformten Griff die Arbeit erheblich erleichtert. Das gleiche gilt für die Montage.

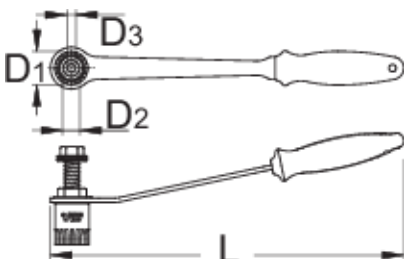



624919



500

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.