

# Klucz do wkładów suportu

1671.8/2BI-US



## Profile




## Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium flex plus
- ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt
- Jest to połączenie klucza 1671.1 śruby z nakrętką i rączki.
- Śruba z podwójnym gwintem umożliwia użycie tego klucza do standardowych wkładów suportu Shimano jak również do Shimano Octalink i Truvativ.

## Jak użyć przyrząd :

- **Zalety:** Przy demontażu suportu należy włożyć klucz w nakrętkę suportu. Dzięki śrubie całość jest ustawiona na jednej osi. Zapobiega to ześlizgnięciu się klucza i uszkodzeniu nakrętki suportu. Praca jest łatwiejsza dzięki 350mm rączce z ergonomiczną rękojęścią wykonaną z dwóch typów materiałów. Podobna procedura jest stosowana przy montażu. Nakrętka 24 mm jest dokręcana kluczem 24 mm, a siła dokręcenia sprawdzana kluczem dynamometrycznym.

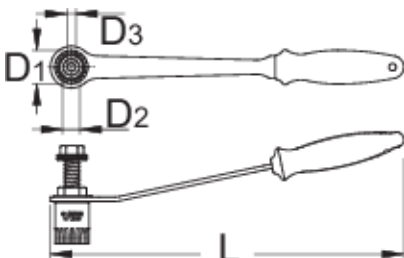



624919

500

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach