

Универзален извлекувач за управувач на велосипед

1614/4BI-US




Profiles




Product features

- материјал: специјален флекс плус јаглороден челик
- Завршна површина: појачана
- Како да се користи алатот?
- Извлекувачот е алат за брзо и прецизно отстранување на комплет глава од тркачки велосипед од 1", 1.1/8", 1.1/2" отстранување на крутоста на предната вилушка. За употреба, поставете го извлекувачот над предната вилушка и вклопете со завртка на штрафот. Свртете го вретеното прикачено за управувачкиот дел за да се извлече телото на велосипедот од вилушката. За и

вклопете со завртка на штрафот. Свртете го вретеното прикачено за предната вилушка на тркачкиот велосипед. Овој производ овозможува ефикасно отстранување без употреба на чекан. Наменет е и за професионална и домашна употреба.

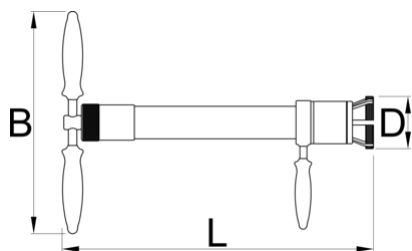

	D	D1	D2	L	B	
626270	1"	1.1/8"	1.1/2"	351	320	4674

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција