

轮胎拆卸钳

1601/2DP-US




配置文件



产品属性

- 材料:优质弹性高碳钢
- 落锻，完全淬火与回火
- 表面处理：依据ISO 1456:2009进行镀铬处理
- 双层浸塑料手柄
- 本轮胎拆卸钳用于快速简单的拆卸轮胎——尤其是已经粘在轮框边缘的轮胎。使用时，夹紧轮胎使其与轮框边缘分开。如此强而有力的夹紧力有助于拆卸轮胎。钳子的良好外形设计有利于分开轮胎与轮框边缘并确保在拆卸轮胎时不会刺破内胎。这些钳子经镀铬处理和层压塑料处理，从而使其握起来更加舒适。

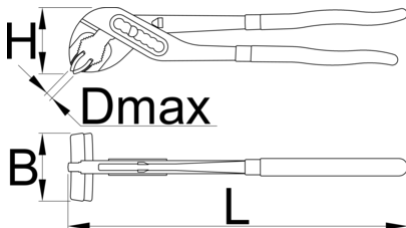

624948

L

300

H

61

B

64

D↑

80



588

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)

