

Клещи для установки покрышек

1601/2DP-US




Профили



Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- двухслойные пластиковые чехлы на рукоятках
- Клещи предназначены для непосредственного демонтажа покрышек, особенно соединённых с ободом. С помощью клещей покрышка отжимается от обода, что облегчает её снятие. Продуманная форма губок не допускает повреждения камеры при демонтаже покрышки. Губки клещей хромированы, а рукоятки покрыты пластиком для повышения удобства эксплуатации.

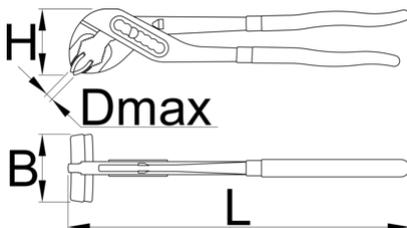

624948

L

300

H

61

B

64

D↑

80



588

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

