

Spreizzange

1678/2BI-US




Profile



Produkteigenschaften

- Material: Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- Zweikomponentengriff, ergonomisch
- Verchromt gemäß EN12540
- Die Fahrradzangen sind für schnelle und einfache Entfernung der Räder und Röhre an älteren und Stadtfahrrädern mit Metallrahmen entwickelt.
- Durch die langen Griffe erreicht man ganz leicht genug Kraft um die Hinterradgabel zu lockern und somit einen größeren Raum für einfache Entfernung des Schlauches oder des Reifens ohne der Demontage des ganzen Rades zu schaffen. Das Werkzeug verfügt auch über ein Federschloss, das Ihnen helfen wird das Werkzeug in der Lage Ihrer Wahl zu erhalten und es somit ohne fremde Hilfe zu benutzen.

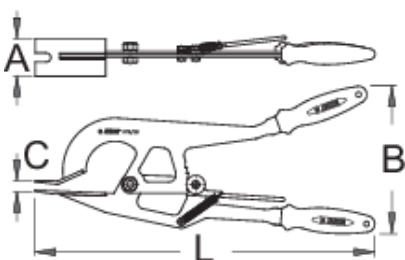



L

A

B

CT



624944

465

50

220

65

1405

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.