

regulowany klucz hakowy z pinami

253/2DP-US




Profile



Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium flex plus
- Bolce: czernione
- całkowicie utwardzane i odpuszczane
- wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem ISO 1456:2009
- Rękojeść dwukompozytowa
- Przeznaczeniem narzędzia jest montaż i demontaż wolnobiegu. Wyposażono je w wymienne bolce o wymiarach 2, 3 mm oraz 2, 8 mm, których rozstaw można regulować. Zakres rozstawu szpilek to 10 mm do 50 mm.

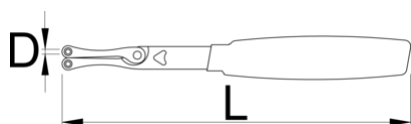

624933

D1

2,3

D2

2,8

L

185



123

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Części zamienne



Zestaw zapasowych pinów do 253/2DP