
Клешта за затегање сајла со сигурносен механизам

1642.1/2P-US

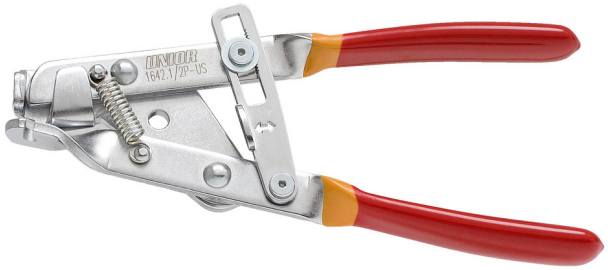


Profiles

Product features

- материјал: врв од специјален плус јаглероден челик
- завршна површина: хромиран според EN 12540
- рачки двојно обложени со пластика

Како да се користи алатот?

- Основната функција е да ја затегнат сајлата на сопирачката и да ги дереилеира челичните кабли. Се користи за држење на внатрешниот кабел и негово извлекување од куќиштето. Сигурносниот механизам се активира со туркање со палецот. Клештите сега може да се ослободат и кабелот е фиксиран. Механизмот автоматски се ослободува со истовремено стискање на рачките. Дополнителниот сигурносен механизам овозможува полесна, побрза и комотна употреба.



	L	A	B	C	D	
624917	185	14	18	2,3	4	246

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција