


Pinza per anelli elastici interni, diritta

536PLUS/1DP-US



Profili

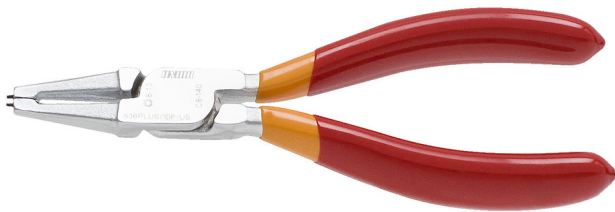

Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- punte brunite
- impugnatura doppia plastificata a immersione
- conforme allo standard DIN 5256 C

Vantaggi:

- resistenza superiore del 30% rispetto alle pinze per anelli elastici standard
- con punte inserite
- per diametri da 8 a 100 mm.

Utilizzo:

- per collocare anelli elastici su fori di trivellazione



625127

L

140



8 - 13

D

0,9

C

40



111

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.