

Internal lock rings pliers, straight

536PLUS/1DP-US



Profiles



Product features


- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- başlık cilalıdır
- yüzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına göre krom kaplamalı
- uçlar siyah bitirmedi
- çift plastik daldırma saplar
- DIN 5256 standardı C formuna göre yapılmıştır

Avantajları:

- pratik segman penselerine kıyasla %30 daha yüksek dayanıklılık
- takılı uçlarla birlikte
- 8 ilâ 100mm arası çap için

Kullanım:

- segmanları deliklere takmak için

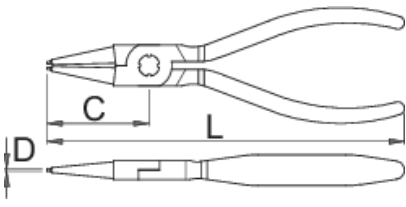

625127

L

140



8 - 13

D

0,9

C

40



111

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.