


Zange für Sicherungsringe innen, gebogen

538PLUS/1DP-US



Profile

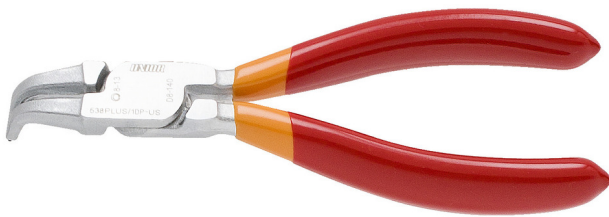

Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß EN12540
- Spitze brüniert
- Griffe doppelt tauchisoliert
- gefertigt gemäß DIN 5256 Form D

Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- Für Durchmesser von 8 bis 100mm
- Mit eingesetzten Spitzen

Verwendung:

- Für die Montage von Seegerringe in Bohrungen

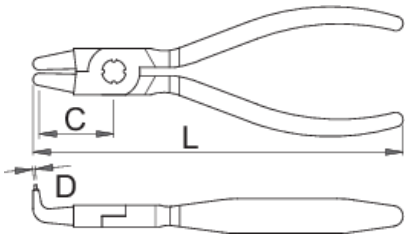

						
625128	140	8 - 13	128	0,9	28	114

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.