


Zange für Sicherungsringe innen, gebogen

538PLUS/1DP-US



Profile

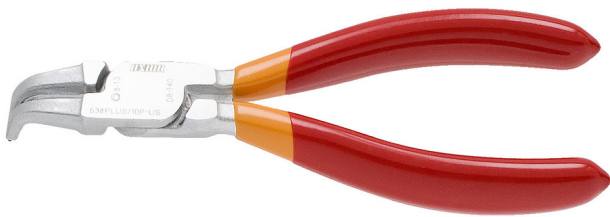

Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß EN12540
- Spitze brüniert
- Griffe doppelt tauchisoliert
- gefertigt gemäß DIN 5256 Form D

Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- Für Durchmesser von 8 bis 100mm
- Mit eingesetzten Spitzen

Verwendung:

- Für die Montage von Seegerringe in Bohrungen

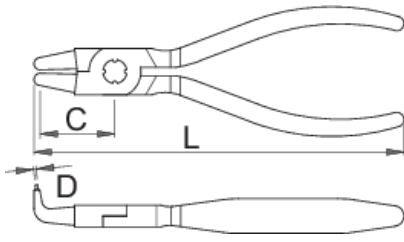

625128

140

8 - 13

128

0,9

28

114

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.