


Pinza per anelli elastici interni, piegata

538PLUS/1DP-US



Profili

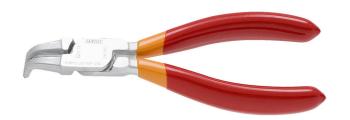





Attributi del prodotto


- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- punte brunite
- impugnatura doppia plastificata a immersione
- conforme allo standard DIN 5256 D

Vantaggi:

- resistenza superiore del 30% rispetto alle pinze per anelli elastici standard
- per diametri da 8 a 100 mm.
- con punte inserite

Utilizzo:

per collocare anelli elastici su fori di trivellazione



	1	Ω	L	D	C	ů
625128	140	8 - 13	128	0,9	28	114

^{*} Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.