

# Dana tekefonike të lakuara

512/1BI




## Profiles

---



## Product features

- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrrik
- prerja buzë induksion thekur
- kreu i lëmuar
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar për ISO 1456:2009 standarde
- të rënda në detyrë të dyfishtë - komponent trajton
- sipërfaqe flakta dhëmbëzuar
- nofullave te thyera te një kënd prej 45 °
- nofullave gjatë prirje mundësojnë Rras thjeshtë dhe të saktë të arra dhe vida
- nofullat e forta mundësojnë kontroll të mirë
- bërë sipas standardit ISO 5745

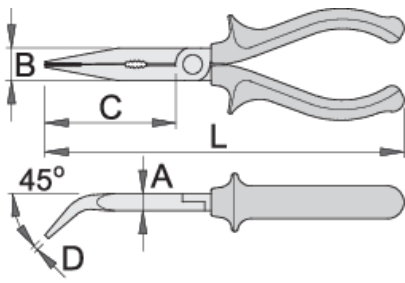


Barcode	L	B	D	A	C	Weight
607966	170	17	2.5	9	61	152
607967	200	17	2.5	9	77	204

Kapaciteti i prerjes (10N = 1 kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
607966	170	1,6	2,0
607967	200	1,8	2,5

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)



## Frequently asked questions

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.