

# Klešta špicasta savijena

512/1BI




## Profili



## Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik
- kovana, potpuno kaljena i ojačana
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti polirane
- površinska zaštita: hromirana ISO 1456:2009
- robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama
- unutrašnje površine čeljusti nazubljene
- čeljusti savijene pod uglom od 45°
- duge, savijene čeljusti omogućavaju jednostavan i precizan prihvat matica i vijaka
- robusne čeljusti klešta omogućavaju dobar prihvat
- izrađena prema standardu ISO 5745

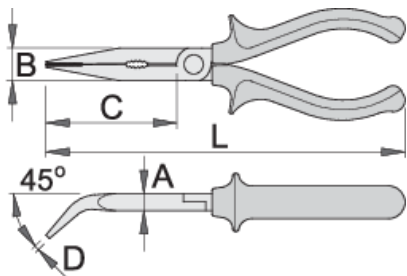


Barcode	L	B	D	A	C	Weight
607966	170	17	2.5	9	61	152
607967	200	17	2.5	9	77	204

kapacitet sečenja (10N=1kg)

Barcode	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
607966	170	1,6	2,0
607967	200	1,8	2,5

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)



Najčešće postavljana pitanja

**Profil glave na vijku se do te mere deformisao da se ne može odvrtiti odvijačem. Koji UNIOR alat se može koristiti u ovom slučaju?**

Klešta za vijke 407/4DP su najbolji izbor za odvrtanje vijaka sa oštećenim profilom glave.