

Клещи челно режещи

455/4G



Профили

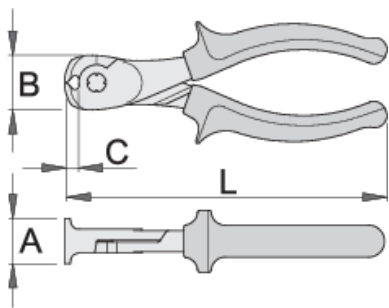




Стандарти

DIN ISO 5748

Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- фино шлифовани
- фосфатирани в съответствие със стандарт ISO 9717
- ергономични пластични дръжки
- изработени в съответствие със стандарт ISO 5748



	L	B	A	C	
608694	160	27	22	7	254

Капацитет на рязане (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø↑	max 750 N/mm² Ø↑
608694	160	1,6	2,5

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамаве .