

Vornschnaider

455/4G



Profile




Standards

DIN ISO 5748

Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf geschliffen
- Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717
- Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- gefertigt laut Standard ISO 5748

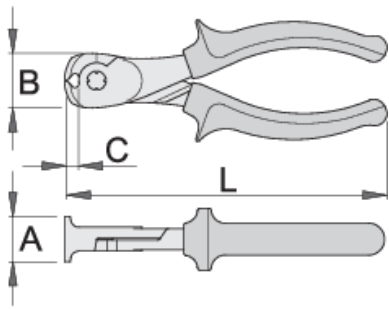

| | | | | | |
|--|-----|----|----|---|---|
|  | L | B | A | C |  |
| 608694 | 160 | 27 | 22 | 7 | 254 |

Schneidwerte (10N=1kg)

| | | | |
|--|-----|-------------------------------|------------------------------|
|  | L | max 1600 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
| 608694 | 160 | 1,6 | 2,5 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.