

# Челни клешти, за сечење

455/4G



## Profiles

---




## Standards

---

ДИН ИСО 5748

## Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- фино брусени челюсти
- завршна површина: фосфатна по стандард ISO 9717
- робусни рачки изолирани со пластични навлаки
- направени по стандард ISO 5748

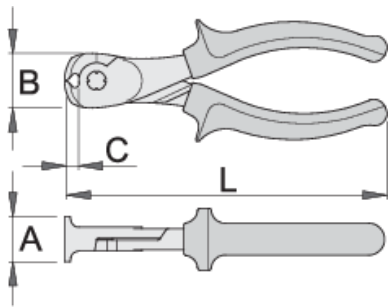

|        |     |    |    |   |     |
|--------|-----|----|----|---|-----|
|        | L   | B  | A  | C |     |
| 608694 | 160 | 27 | 22 | 7 | 254 |

Челна клешта за сечење жица капацитет на сечење (10N=1kg)

|        |     |                               |                              |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
|        | L   | max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
| 608694 | 160 | 1,6                           | 2,5                          |

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција