

# Einstellbare Rohrzange

494/6



## Profile


**Premium** 

## Produkteigenschaften

- Der Griff ist aus Spezial-Werkzeugstahl mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet
- Backen aus gehärteter Legierung
- Zähne induktivgehärtet
- Zähne geschliffen
- lackiert

## Verwendung:

- zum Greifen von Rohren sowie Flacheisen

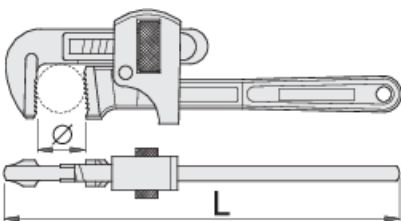

619786

L"

8"



3/4"

O<sub>max</sub>

27

L




200



280



Till end of stock

	L"	"	O <sub>max</sub>	L		
619787	10"	1"	35	250	580	Till end of stock
619788	12"	1.1/4"	43	300	780	Till end of stock
619789	14"	1.1/2"	50	350	1050	
619790	18"	2"	60	450	1808	
619791	24"	2.1/2"	76	600	3250	
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300	

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Verwendung (Bilder)



## Ersatzteile



Ersatzteile für 494/6

## Häufig gestellte Fragen

### **Does it matter whether I use a pipe wrench model 492 or 494?**

The functionalities of both wrench models are completely identical.