

Регулируем водопроводен ключ

494/6



Профили




Параметри на продукта

- ръкохватката е от кована специална инструментална стомана
- челюсти от специална сплав
- работните повърхности са индуктивно закалени
- назъбени
- лакиран

Употреба:

- захват, въртене или затягане на обли или многоъгълни тръби, гайки и др.

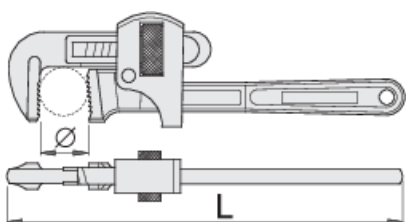

619786

L"

8"



3/4"

O_{max}

27

L




200



280



Till end of stock

	L"	"	Omax	L		
619787	10"	1"	35	250	580	Till end of stock
619788	12"	1.1/4"	43	300	780	Till end of stock
619789	14"	1.1/2"	50	350	1050	
619790	18"	2"	60	450	1808	
619791	24"	2.1/2"	76	600	3250	
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300	

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Резервни части



Комплект резервни части за арт. 494/6

Често задавани въпроси

Има ли значение дали използвам водопроводен ключ 492 или 494 ?

Функционалностите и на двата модела водопроводни ключове са напълно идентични.