

# Регулируем водопроводен ключ

494/6



## Профили


**Premium** 

## Параметри на продукта

- ръкохватката е от кована специална инструментална стомана
- челюсти от специална сплав
- работните повърхности са индуктивно закалени
- назъбени
- лакиран

## Употреба:

- захват, въртене или затягане на обли или многоъгълни тръби, гайки и др.

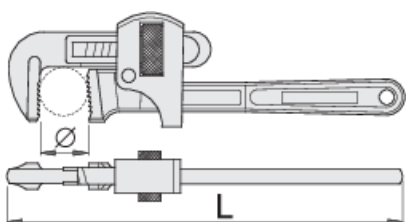

619786

L"

8"



3/4"

O<sub>max</sub>



27

L

200



280

	L"	⊘	Omax	L	
619787	10"	1"	35	250	580
619788	12"	1.1/4"	43	300	780
619789	14"	1.1/2"	50	350	1050
619790	18"	2"	60	450	1808
619791	24"	2.1/2"	76	600	3250
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)



## Резервни части



Комплект резервни части за арт. 494/6

## Често задавани въпроси

**Има ли значение дали използвам водопроводен ключ 492 или 494 ?**

Функционалностите и на двата модела водопроводни ключове са напълно идентични.