Hasáky pro těžké provozy

494/6



Profily

Premium

Vlastnosti produktu

- rukojeť je vykována ze speciální oceli, vhodné pro kalení a popouštění
- vodítko čelisti je z temperované litiny
- čelisti indukčně kalené
- ozubení broušeno
- lakovaný

Použití:

- použití pro otáčení, šroubování kruhových nebo více hranných trubek, matic, přírub...

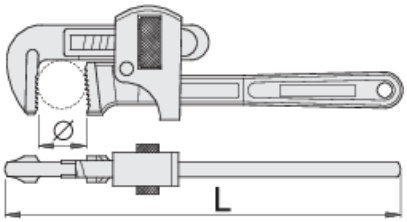

	L"	Ø	Ømax	L	
619789	14"	1.1/2"	50	350	1050

	L"		Dmax	L	
619790	18"	2"	60	450	1808
619791	24"	2.1/2"	76	600	2870
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



náhradní části



Sada náhradních dílů

Často kladené otázky

Záleží na tom, zda používám hasák model 492 nebo 494?
Funkčnost obou modelů klíčů je zcela identická.