

Állítható (stillson) csőfogó

494/6



Profilok


Premium 

Termékjellemzők

- nyél kovácsolt, speciális szerszámacélból
- pofák különleges ötvözetből
- munkafelületek indukciósan edzettek
- fogazat köszörült
- lakkozott

Használat:

- kerek, vagy sokszögű csövek, csavaranyák és peremek megfogásához, forgatásához vagy rögzítéséhez

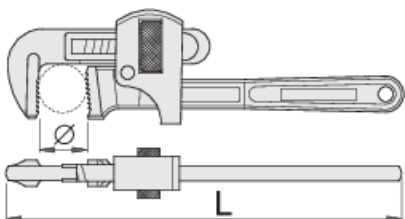

619786

L"

8"



3/4"

O_{max}




27

L

200



280

	L"		Omax	L	
619787	10"	1"	35	250	580
619788	12"	1.1/4"	43	300	780
619789	14"	1.1/2"	50	350	1050
619790	18"	2"	60	450	1808
619791	24"	2.1/2"	76	600	3250
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



Pótalkatrészek



Javítókészlet 494/6 csőfogóhoz

Frequently asked questions

Does it matter whether I use a pipe wrench model 492 or 494?

The functionalities of both wrench models are completely identical.