

# Állítható (stillson) csőfogó

494/6



## Profilok


**Premium** 

## Termékjellemzők

- nyél kovácsolt, speciális szerszámacélból
- pofák különleges ötvözetből
- munkafelületek indukciósan edzettek
- fogazat köszörült
- lakkozott

## Használat:

- kerek, vagy sokszögű csövek, csavaranyák és peremek megfogásához, forgatásához vagy rögzítéséhez

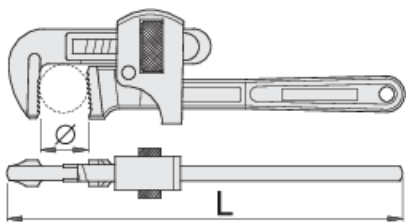

619789

14"

14"

1 1/2"

1.1/2"

Omax

50








L

350



1050



						
619790	18"	2"	60	450	1808	
619791	24"	2.1/2"	76	600	2870	
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300	

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

## Használat (pictures)



## Pótalkatrészek



Javítókészlet 494/6 csőfogóhoz

## Frequently asked questions

### **Does it matter whether I use a pipe wrench model 492 or 494?**

The functionalities of both wrench models are completely identical.