

Цевни клешти на продолжување

494/6



Profiles


Premium 

Product features

- рачката е кована од специјален челик за алат
- водилката на челуста е направена од специјална легура
- прифатна површина индуктивно појачана
- запци индуктивно калени
- лакирана

Употреба:

- фат, ротирање или виткање на округли или цевки со повеќе ивици, навртки и рабови

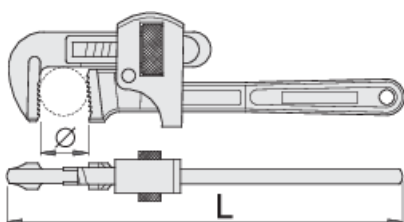

619786

L"

8"



3/4"

O_{max}



27

L

200



280

	L"	⊕	Omax	L	
619787	10"	1"	35	250	580
619788	12"	1.1/4"	43	300	780
619789	14"	1.1/2"	50	350	1050
619790	18"	2"	60	450	1808
619791	24"	2.1/2"	76	600	3250
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Spare parts



Гарнитура резервни делови за 494/6

Frequently asked questions

Does it matter whether I use a pipe wrench model 492 or 494?

The functionalities of both wrench models are completely identical.