

Verstelbare pijptang

494/6



Profielen


Premium 

Product attributen

- the handle is drop forged from special tool steel
- jaw guide made from special alloy
- working surfaces induction hardened
- teeth ground
- lacquered

Gebruik:

- grijpen, draaien of vastschroeven van ronde of meer kantige buizen, moeren en flenzen

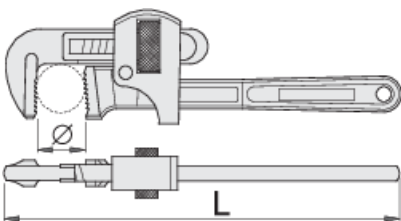

619789

L"

14"



1.1/2"

O_{max}

50





L

350



1050



	L"		O _{max}	L		
619790	18"	2"	60	450	1808	
619791	24"	2.1/2"	76	600	2870	
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300	

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Onderdelen



Set of spare parts for 494/6

Veelgestelde vragen

Maakt het uit of ik een pijptang model 492 of 494 gebruik?

De functionaliteiten van beide pijptangen zijn volledig identiek.