

# Ключ трубный

494/6



## Профили


**Premium** 

## Описание товара

- кованая рукоятка из специальной инструментальной стали
- направляющая изготовлена из специального сплава
- рабочие поверхности индукционно упрочнены
- зубцы губок шлифованные
- лакированный

## Использование:

- для захвата и вращения круглых или многогранных гаек, труб и фланцев

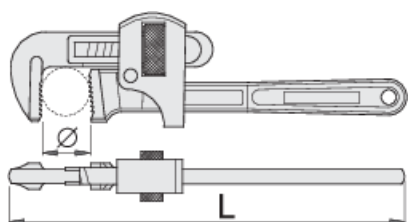

619786

L"

8"

∅

3/4"

O<sub>max</sub>



27

L

200



280

	L"	⊕	Omax	L	
619787	10"	1"	35	250	580
619788	12"	1.1/4"	43	300	780
619789	14"	1.1/2"	50	350	1050
619790	18"	2"	60	450	1808
619791	24"	2.1/2"	76	600	3250
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

## Использование (картинки)



## Запасные детали



Набор запасных частей для арт. 494/6

## Часто задаваемые вопросы

**Имеет ли значение, использую ли я трубный ключ модели 492 или 494?**  
 Функциональность обеих моделей ключей полностью идентична.