

# Бокорезы, рукоятки VI

461/1BI



## Профили

---




## Стандарты

---

изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5749

## Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- губки полированные
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- износостойкие двухкомпонентные рукоятки
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5749

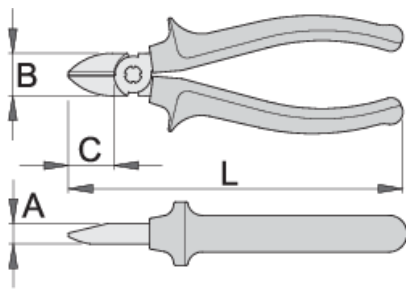


Barcode	L	B	A	C	Weight
607883	140	19	9.5	18	169
607884	160	22.5	10	22	214

режущая способность (10 Н = 1 кг)

Barcode	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
607883	140	1,6	2,0
607884	160	1,6	2,5

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

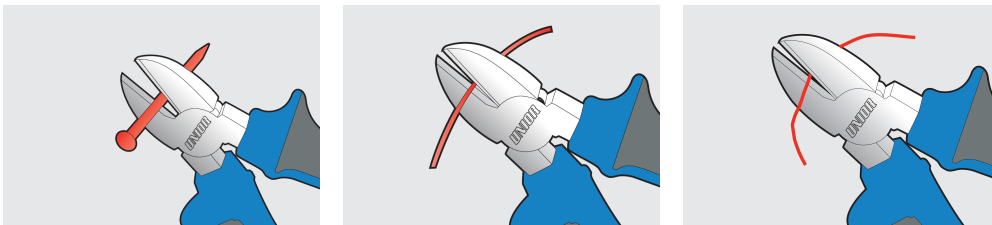

## Часто задаваемые вопросы

**Что означает, что плоскогубцы подвергнуты закалке и отпуску, а губки/кромки плоскогубцев индуктивно закалены?**

Это означает, что плоскогубцы проходят термическую обработку путем закалки и отпуска всей их поверхности до твердости около 45HRc (по Роквеллу), а губки дополнительно индуктивно закалены до твердости не менее 60HRc (по Роквеллу).

**Что подразумевается под утверждением, что плоскогубцы изготовлены в соответствии с указанным стандартом ISO?**

Это означает, что плоскогубцы соответствуют международному стандарту с точки зрения размеров, прочности и конструкции, а соответствие определяется предписанными испытаниями.