

# Klešče stranske, ščipalne

461/1BI



Profilni


 Premium +  

standard

DIN ISO 5749

Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

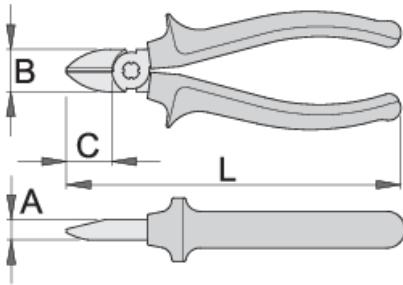


|        | L   | B    | A   | C  |     |
|--------|-----|------|-----|----|-----|
| 607883 | 140 | 19   | 9.5 | 18 | 169 |
| 607884 | 160 | 22.5 | 10  | 22 | 214 |

sposobnost rezanja (10N=1kg)

|        | L   | max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø† | max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø† |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 607883 | 140 | 1,6                           | 2,0                          |
| 607884 | 160 | 1,6                           | 2,5                          |

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzijske so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzijske lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)

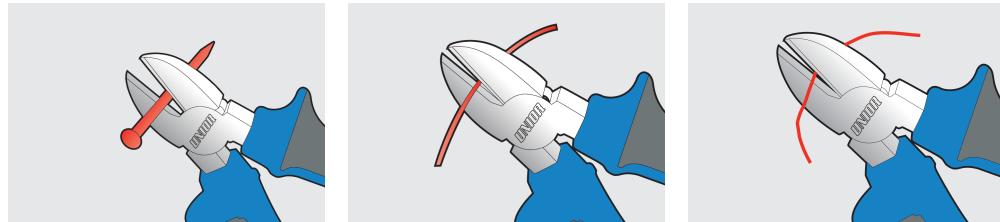

## Frequently asked questions

### Kaj pomeni, da so klešče poboljšane, rezine/zobje klešč pa induktivno kaljeni?

Oboje pomeni, da klešče termično/toplotno obdelamo, pri čemer s poboljšanjem obdelamo celotne klešče na trdoto okoli 45HRc, z dodatnim induktivnim kaljenjem pa obdelamo samo rezino in dosežemo trdoto minimalno 60HRc.

### Kaj pomeni, da so klešče izdelane v skladu z navedenim standardom ISO?

Pomeni, da so klešče dimenzijsko, trdnostno in konstrukcijsko v skladu z mednarodnim standardom, pri čemer se skladnost ugotavlja s predpisanimi testiranjami.