

# Dana per prerje anësore

461/4G



## Profiles

---




## Standards

---

DIN ISO 5749

## Product features

- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrík
- prerja buzë induksion thekur
- Kreu Sipërfaqja përfundojë: të imët toka
- përfundojë sipërfaqe: të veshura me fosfat me ISO 9717 standarde
- detyrë e rëndë plastike trajton
- bërë sipas standardit ISO 5749

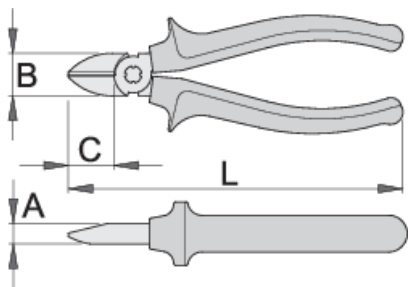

Barcode	L	B	A	C	Weight
608697	140	19	9.5	18	169
608698	160	22.5	10	22	214

Kapaciteti i prerjes (10N = 1 kg)

Barcode	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608697	140	1,6	2,0
608698	160	1,6	2,5

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)

