

Клеци резачки

461/4G



Профили

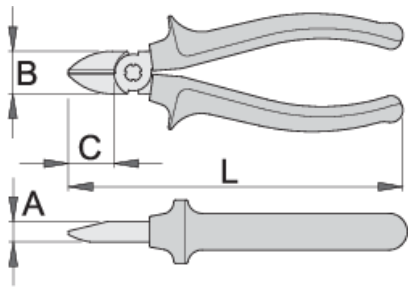




Стандарти

DIN ISO 5749


Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- фино шлифовани
- фосфатирани в съответствие със стандарт ISO 9717
- ергономични пластични дръжки
- изработени в съответствие със стандарт ISO 5749



	L	B	A	C	
608697	140	19	9.5	18	169
608698	160	22.5	10	22	214

Капацитет на рязане (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
608697	140	1,6	2,0
608698	160	1,6	2,5

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

