# Alicate corte diagonal

461/4G




## Perfiles


Premium

## Normas

DIN ISO 5749

## Características del producto

- Material: composición especial para temple y endurecimento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabeza granallada
- acabado: pavonado según ISO 9717
- mangos de plástico para trabajos duros
- fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5749

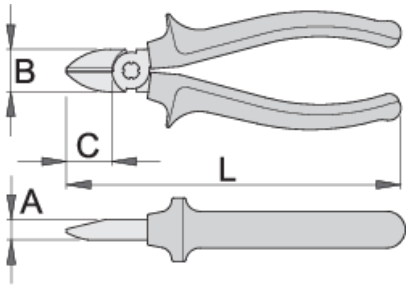


| | L | B | A | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 608697 | 140 | 19 | 9.5 | 18 | 169 |
| 608698 | 160 | 22.5 | 10 | 22 | 214 |

capacidad de corte ( 10N=1Kg)

| | L | max 1560 N/mm² Ø | max 750 N/mm² Ø |
|---|---|---|---|
| 608697 | 140 | 1,6 | 2,0 |
| 608698 | 160 | 1,6 | 2,5 |

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

## Empleo (imágenes)

