

Pinces coupantes diagonales

461/4G



Profils




Normes

DIN ISO 5749

Description produit

- Matière : acier au carbone Premium Plus
- Entièrement forgée et trempée
- Mâchoires traitées par induction pour plus de dureté
- Tête surfacée
- Finition phosphatée suivant la norme ISO 9717
- Poignées plastiques avec butées
- Fabriqué dans le respect de la norme ISO 5749

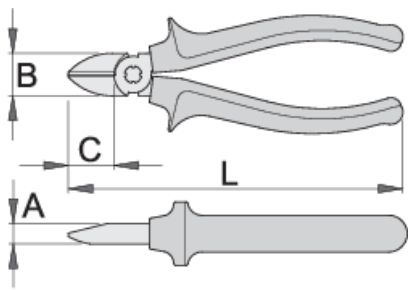

Barcode	L	B	A	C	Weight
608697	140	19	9.5	18	169
608698	160	22.5	10	22	214

capacités de coupe (10N=1Kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608697	140	1,6	2,0
608698	160	1,6	2,5

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)

