

# Diagonal-Seitenschneider

461/4G



## Profile

---




## Standards

---

DIN ISO 5749

## Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf geschliffen
- Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717
- Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- gefertigt laut Standard ISO 5749

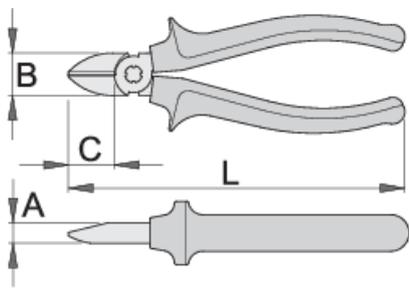

| Barcode | L   | B    | A   | C  | Weight |
|---------|-----|------|-----|----|--------|
| 608697  | 140 | 19   | 9.5 | 18 | 169    |
| 608698  | 160 | 22.5 | 10  | 22 | 214    |

### Schneidwerte (10N=1kg)

| Barcode | L   | max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
|---------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 608697  | 140 | 1,6                           | 2,0                          |
| 608698  | 160 | 1,6                           | 2,5                          |

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

### Verwendung (Bilder)

