

yan keskiler

461/4G



Profiles

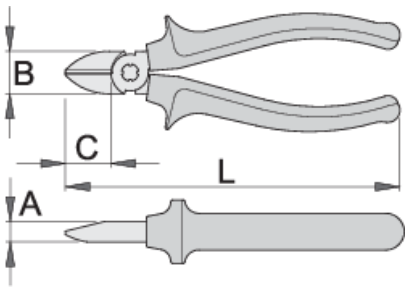




Standards

DIN ISO 5749


Product features

- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- kesici ağızlı endüksiyonla sertleştirilmiş
- başlık yüzey bitirme: ince taşlanmış
- yüzey bitirme: ISO 9717 standardına göre fosfat kaplamalı
- ağır hizmet tipi plastik saplar
- ISO 5749 standardına göre yapılmıştır



	L	B	A	C	
608697	140	19	9.5	18	169
608698	160	22.5	10	22	214

kesme kapasitesi (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608697	140	1,6	2,0
608698	160	1,6	2,5

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)

