

Boční štípací kleště

461/4P



Profily

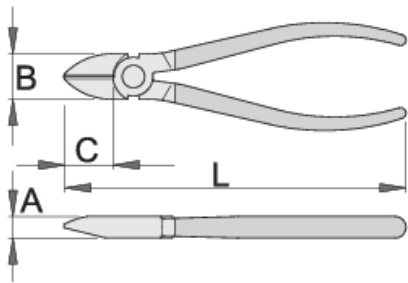




Standardy

DIN ISO 5749

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- hlava kleští jemně broušena
- Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- rukojeti izolované plastovým návlekm
- Vyrobeno dle normy ISO 5749



	L	B	A	C	
612327	125	19	9.5	18	115

kapacita stříhu (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
612327	125	1,6	2,0

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.