

Сечици странични

461/4P



Profiles

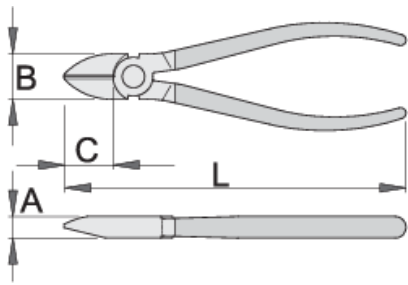




Standards

466/4G Странични клешти за сечење, јака изведба
466/4P Странични клешти за сечење, јака изведба
466/1BI Странични клешти за сечење, јака изведба
461/4P Странични клешти за сечење 461/4G
Странични клешти за сечење 461/1BI Странични
кleshти за сечење


Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- фино брусени челусти
- завршна површина: фосфатна по стандард ISO 9717
- рачки обложени со пластика
- изработени по стандард ISO 5749



	L	B	A	C	
612327	125	19	9.5	18	115

Клешти за странично сечење

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
612327	125	1,6	2,0

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција