

Кусачки торцевые для электроники

455/4E




Профили



Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- износостойкие двухкомпонентные рукоятки

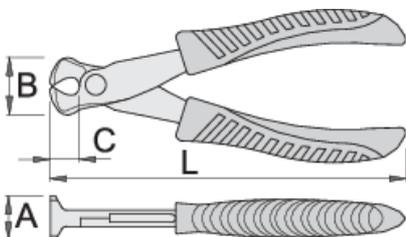



L

B

C

A



620071

110

16.6

8.1

13.2

94

режущая способность (10 Н = 1 кг)



L

max 750 N/mm²Ø1

620071

110

1,5

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.