

Slogging ring wrench, for safe work at heights

184/7-H



Profielen

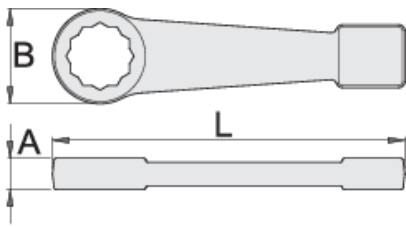
Premium 





Product attributen

- material: premium chrome vanadium steel
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: anticorrosive oiled
- made according to standard DIN 7444 (metric dimension only)

Voordelen:

- non-removable riveted metal ring
- tool weight is marked on each tool
- the rings on the tools are large enough to accept 2 carabiners
- Unior's tools for working at heights have been designed to preserve the tools' basic functions, ergonomics and utility, or to reduce them to the smallest possible extent.



		L	B	A		
626344	24	180	48,6	16	579	
626345	27	180	48,6	16	555	
626346	30	180	48,6	16	532	
626347	32	190	58,4	18	762	
626348	36	190	58,4	18	745	
626349	41	235	74	22	1466	
626350	46	235	74	22	1397	
626351	50	235	74	22	1329	
626360	1.1/16"	180	49	16	550	Till end of stock
626361	1.1/8"	180	49	16	549	Till end of stock
626363	1.1/4"	190	58	18	775	Till end of stock
626364	1.5/16"	190	58	18	763	Till end of stock
626365	1.3/8"	190	58	18	748	Till end of stock
626366	1.7/16"	190	58	18	722	Till end of stock
626367	1.1/2"	235	74	22	1484	Till end of stock
626368	1.5/8"	235	74	22	1477	Till end of stock
626369	1.11/16"	235	74	22	1477	Till end of stock
626370	1.3/4"	235	74	22	1407	Till end of stock
626371	1.13/16"	235	74	22	1414	Till end of stock
626372	1.7/8"	235	74	22	1398	Till end of stock
626373	2"	235	74	22	1323	Till end of stock

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



The carabiner on the lanyard is attached to the ring on the tool. The rings on the tools are large enough to accept 2 carabiners.



The carabiner on the lanyard has to be protected against opening using a lock ring.



Before removing the tool from the belt, unscrew the lock ring on the carabiner on the belt.



Open the carabiner on the belt and remove the tool, which is attached to a lanyard, from the carabiner on the belt. The tool is now ready for use.



Correct attachment of the tool to the lanyard. Return the tool to the belt following the steps in reverse order.



Using the socket remover (Article 1111) depress the pin in the hole while removing the socket from the square drive of the ratchet and then switch the socket or extension.

Veiligheidstips



- Verwissel gereedschap altijd in veilige ruimten waar geen gevaar is voor vallend gereedschap.
- Gebruik altijd gereedschap met Unior karabijnhaken en gebruik nooit karabijnhaken met een diameter van minder dan 6 mm.
- Gereedschap dat op hoogte wordt gebruikt, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade en of er geen schade is aan sleutelkoorden, karabijnhaken, bevestigingsringen of riemen.



- Gebruik geen gereedschap zonder het aan uw werkhouding te bevestigen wanneer u op hoogte werkt.
- Gebruik en repareer geen beschadigd gereedschap.
- Overschrijd het maximumgewicht van 2,3 kg niet voor individuele gereedschappen die een werknemer aan zijn riem kan bevestigen.

Veiligheid (Afbeeldingen)



Veelgestelde vragen

Kan men een gereedschap voor werken op hoogte als een normaal gereedschap gebruiken?
 Een tool voor werken op hoogte heeft dezelfde bruikbaarheid als een normaal gereedschap, behalve dat er een niet-verwijderbare geklonken metalen gesp aan dit gereedschap is toegevoegd.

Is het opgegeven gewicht per stuk gereedschap voor veilig werken op hoogte ook inclusief het gewicht van de metalen ring?
 Het gewicht van het gereedschap staat op het gereedschap vermeld, inclusief het gewicht van de metalen ring.