

Oczkowy klucz do pobijania

184/7-H



Profile


Premium 

Cechy produktu

- materiał: stal chromo- wanadowa premium
- kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
- wykończenie powierzchni : zabezpieczenie antykorozyjne w kąpeli olejowej
- Wykonany zgodnie z DIN 7444 (tylko rozmiary metryczne)

Zalety:

- niedłuczalny, nitowany pierścień
- waga każdego narzędzia jest na nim oznaczona
- pierścienie na każdym narzędziu są na tyle duże aby móc zapiąć dwa karabińczyki
- Narzędzia Unior do pracy na wysokości zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zachować podstawowe funkcje, ergonomię i użyteczność narzędzi lub zredukować je w jak najmniejszym stopniu.

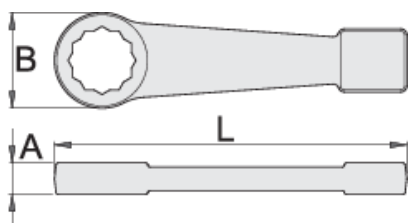



L

B

A



626344	24	180	48,6	16	579	
626345	27	180	48,6	16	555	
626346	30	180	48,6	16	532	
626347	32	190	58,4	18	762	
626348	36	190	58,4	18	745	
626349	41	235	74	22	1466	
626350	46	235	74	22	1397	
626351	50	235	74	22	1329	
626360	1.1/16"	180	49	16	550	Till end of stock
626361	1.1/8"	180	49	16	549	Till end of stock
626363	1.1/4"	190	58	18	775	Till end of stock
626364	1.5/16"	190	58	18	763	Till end of stock
626365	1.3/8"	190	58	18	748	Till end of stock
626366	1.7/16"	190	58	18	722	Till end of stock
626367	1.1/2"	235	74	22	1484	Till end of stock
626368	1.5/8"	235	74	22	1477	Till end of stock
626369	1.11/16"	235	74	22	1477	Till end of stock
626370	1.3/4"	235	74	22	1407	Till end of stock
626371	1.13/16"	235	74	22	1414	Till end of stock
626372	1.7/8"	235	74	22	1398	Till end of stock
626373	2"	235	74	22	1323	Till end of stock

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Karabińczyk na smyczy jest przymocowany do pierścienia na narzędziu. Pierścienie na narzędziach są wystarczająco duże, aby pomieścić 2 karabińczyki.



Karabińczyk na smyczy należy zabezpieczyć przed otwarciem za pomocą pierścienia blokującego.



Przed wyjęciem narzędzia z paska należy odkręcić pierścień blokujący na karabińczyku na pasku.



Otwórz karabińczyk na pasku i wyjmij narzędzie, które jest przymocowane do smyczy, z karabińczyka na pasku. Narzędzie jest teraz gotowe do użycia.



Prawidłowe zamocowanie narzędzia na smyczy. Umieścić narzędzie z powrotem na pasie, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.



Za pomocą ściągacza nasadek (art. 1111) wcisnąć trzpień w otwór podczas wyjmowania nasadki z kwadratowego napędu grzechotki, a następnie przełączyć nasadkę lub przedłużkę.

Wskazówki bezpieczeństwa



- Always change tools in secure areas where there is no risk of falling tools.
- Always use tools with Unior carabiners and never use carabiners with a diameter less than 6mm.
- Tools being used at height should regularly be checked for damage and that there is no damage to lanyards, carabiners, attachment rings or belts.



- Don't use tools without attaching them to your work belt when working at height.
- Don't use and fix damaged tools.
- Don't exceed maximum weight of 2.3kg for individual tools that a worker can attach to their belt.

Bezpieczeństwo (Obrazy)



Często zadawane pytania

Czy możemy używać narzędzia do pracy na wysokości jako zwykłego narzędzia?

Narzędzie do pracy na wysokości ma taką samą użyteczność jak zwykłe narzędzie, z tą różnicą, że do tego narzędzia dodano nieusuwalną, nitowaną metalową kłamrę.

Czy podana waga jednego narzędzia do bezpiecznej pracy na wysokości obejmuje również wagę metalowego pierścienia?

Waga narzędzia oznaczona na narzędziu, zawiera również wagę metalowego pierścienia